




15" 15500 BLACK PLATINUM


APLIKASI PEMAKAIAN

Rev.3 (09.12.2013)

Respon Frekuensi

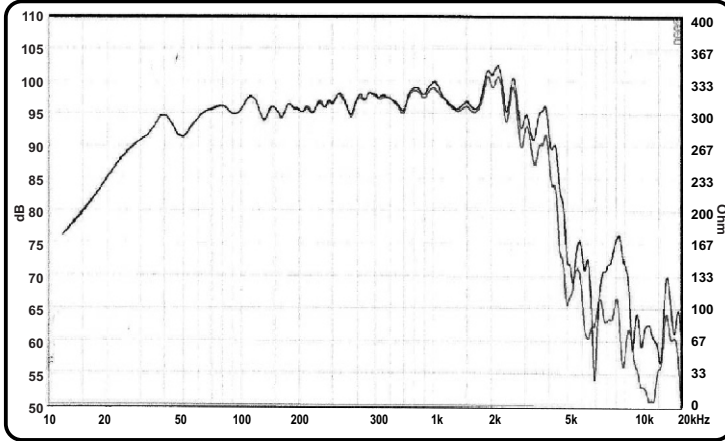

Impedansi

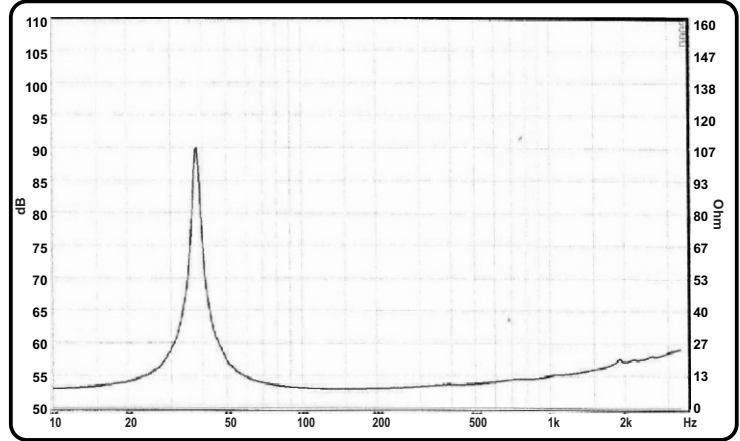

Spesifikasi


Diameter speaker (inch/mm)	15 inch / 381 mm
Impedansi (Ω)	8 Ω
Daya maksimum (Watt)	500 Watt*
Lebar daerah frekuensi (Hz)	40 Hz - 4.3 KHz
SPL (2.83 V / 1 m) (dB)	97 dB
Diameter cone Efektif (mm)	327 mm
Medan magnet (T)	1.1 T
Berat magnet (Kg/Oz)	1.8 kg / 64.05 Oz
Voice coil diameter (mm)	60.55 mm
Voice coil material	Till

*IEC 268-5, (in box system, cut.off 20-500 Hz)

Parameter "Thiele-Small"


Frekuensi Resonansi / Fs (Hz)	40 Hz
DCR (Ω)	6.8 Ω
Qts	0.64
Qes	0.67
Qms	13.82
Mms (g)	87.6 g
Cms (mm/N)	0.20 mm/N
BL Product (Tm)	14.8 Tm
Vas (liters)	202.8 liters
No (%)	1.57 %
Sd (cm ²)	845.0 cm ²
Xmax (mm)	5.5 mm

Respon Bass

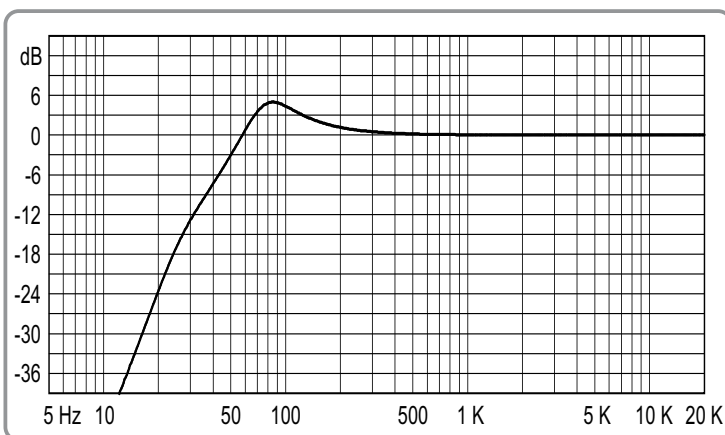

Referensi Box Speaker

Dimensi luar 126.3 Lt pada Fb 53.24 Hz
Tebal material 18 mm

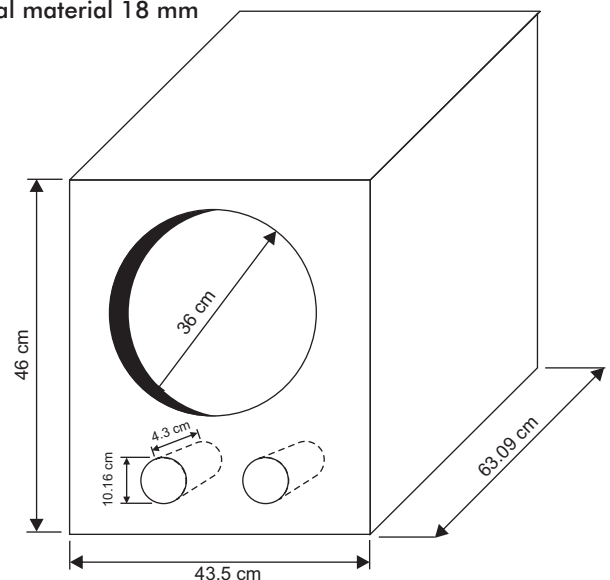

Keterangan :

A. 1. Sebagai sistem 3-way, dapat dipasang sebagai berikut :

- Untuk Tweeter :
 - CD 250T1-08 (CD 2) ACR**
 - CD 440T1-08 (CD 4) EXCELLENT BY ACR**
 - CD 440T1B-08 (CD 4B) EXCELLENT BY ACR**
 - CD 340T1-08 (CD 9) ACR**
 - CD 340T1B-08 (CD 9B) ACR**

- Untuk Mid : **15" ACR-15500 BLACK PLATINUM SERIES***

- Untuk Subwoofer :
 - 18" PA 18900 PREMIER NEW BY ACR***
 - 18" PA 18890- MK II EXCELLENT BY ACR***
 - 18" PA 18838 EXCELLENT BY ACR

2. Sebagai sistem 4-way, dapat dipasangkan sebagai berikut :

- Untuk Tweeter :
 - CD 250T1-08 (CD 2) ACR**
 - CD 440T1-08 (CD 4) EXCELLENT BY ACR**
 - CD 440T1B-08 (CD 4B) EXCELLENT BY ACR**
 - CD 340T1-08 (CD 9) ACR**
 - CD 340T1B-08 (CD 9B) ACR**

- Untuk Mid-High :
 - 8" ACR 2050 M FABULOUS BY ACR
 - 10" ARRAY 2560 M FABULOUS by ACR
 - 12" PA 7512 M FABULOUS SERIES BY ACR**
 - 10" 6510 M ARRAY FABULOUS SERIES BY ACR**

- Untuk Mid-Low : **15" ACR-15500 BLACK PLATINUM SERIES***

- Untuk Subwoofer :
 - 18" PA 18900 PREMIER BY ACR***
 - 18" PA 18890 EXCELLENT BY ACR***
 - 18" PA 18838 EXCELLENT BY ACR

NB : ** (Apabila speaker anda mengalami kerusakan spare part, telah tersedia recone kitnya).

* (Telah tersedia voice coilnya), *** (Telah tersedia voice coil dan recone kit)

B. 1. Referensi Box Speaker ini perlu disesuaikan dengan tempat penggunaannya, didalam ruangan atau diluar ruangan (indoor/outdoor).

2. Speaker ini dapat juga menggunakan box speaker yang dijual bebas di pasaran umum.

C. Apabila ada perubahan desain yang menyebabkan perubahan parameter, informasi perubahan dilampirkan pada produk baru saja.

Ruang pameran :

Surabaya : Pasar Genteng Baru Lt. III U-3 Surabaya, Telp. +62-31 83909695

Jakarta : Ruko Glodok Plaza Blok F no. 97
Jl. Pinangsia Raya, samping Bank OCBC NISP
Mangga Besar - Jakarta Barat
Telp. : +62-21 6493139