

18" 18700 MK 1 DLX

Deluxe By ACR | 18 Inch - Subwoofer

ACR[®]
www.acrspeaker.com



FITUR:

1. Tahan Panas

- *Voice Coil 4inch* dengan kawat pipih, memberikan kekuatan lebih terhadap daya tahan, baik terhadap suhu yang tinggi dan *power* yang besar.
- Menggunakan *former* berbahan dasar *non-conductive fiberglass* dan pelapisan kawat *coil* dengan menggunakan teknologi terbaru membuat *voice coil / Spool* mampu bekerja bahkan pada suhu diatas 280°C.

2. Kokoh dan Minimum Kompresi


- *New Model Chassis* berbahan *aluminium diecast* di-*design* secara cermat sehingga mempunyai kekuatan maksimum dan rendah kompresinya.

3. Stabil dan lintasan geraknya tinggi

- *Triple round surround* menjadikan speaker lebih stabil dan memiliki lintasan gerak yang lebih tinggi.
- *Non Press Conepaper* dengan diberi lapisan coating pada bagian depan dan belakang, untuk memperoleh suara bass yang solid.

5. Daya magnet lebih optimal


- Penentuan daya motor magnet speaker yang optimal karena di-*design* menggunakan teknologi dari *software FEA*.
- Lubang *ventilasi* untuk sirkulasi udara, berguna untuk mengurangi udara panas berlebihan.

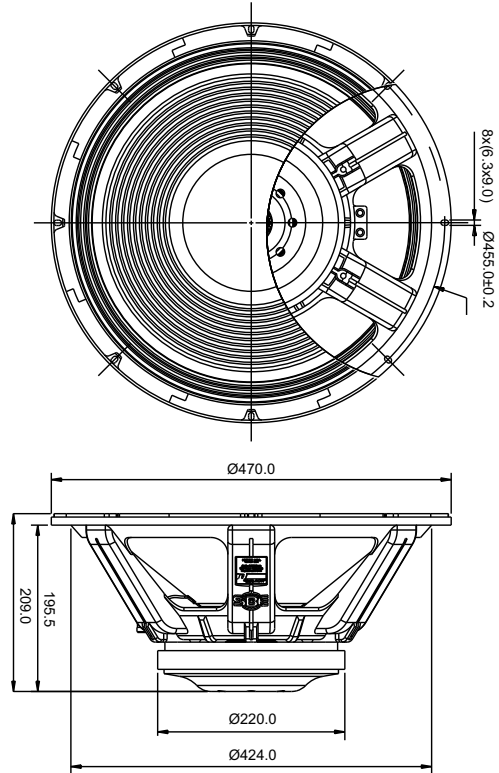

Spesifikasi

Diameter Speaker (inch/mm)	18 inch / 457 mm
Impedansi (Ω)	8 Ω
Nominal power handling (Watt) ¹	600 Watt
Program power (Watt) ²	1200 Watt
Lebar daerah frekuensi (Hz)	29 Hz - 2700 Hz
SPL (2.83 V / 1 m) (dB)	101 dB
Diameter cone efektif (mm)	423 mm
Medan magnet (T)	1.19 T
Berat magnet (Kg/Oz)	3.08 kg / 107.8 Oz
Voice coil diameter (mm)	99.2 mm
Voice coil material	Till

Respon Frekuensi

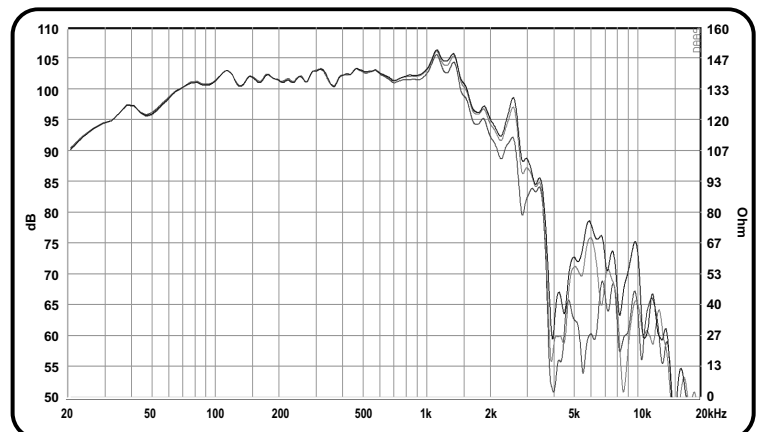


- (1) AES standard, test mode with continuous pink noise signal (6 dB crest factor; 2 hours) within the Fo to 10Fo power calculated on rated nominal impedance. Loudspeaker in free air

- (2) Power on continuous program is defined as 3dB greater than nominal power handling.


Parameter "Thiele-Small"

Frekuensi Resonansi / Fs (Hz)	29 Hz
DCR (Ω)	5.2 Ω
Qts	0.3
Qes	0.31
Qms	9.18
Mms (g)	186.6 g
Cms (mm/N)	0.16 mm/N
BL Product (Tm)	23.9 Tm
Vas (liters)	344.4 liters
No (%)	2.66 %
Sd (cm ²)	1244.1 cm ²
Xmax (mm)	10.9 mm

Impedansi

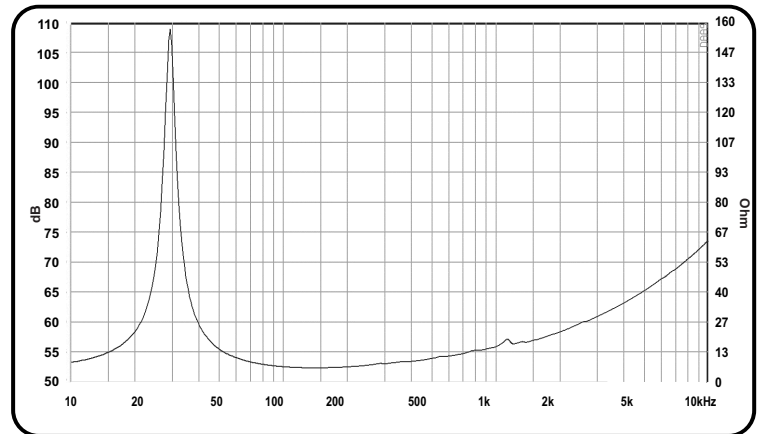


Respon Bass

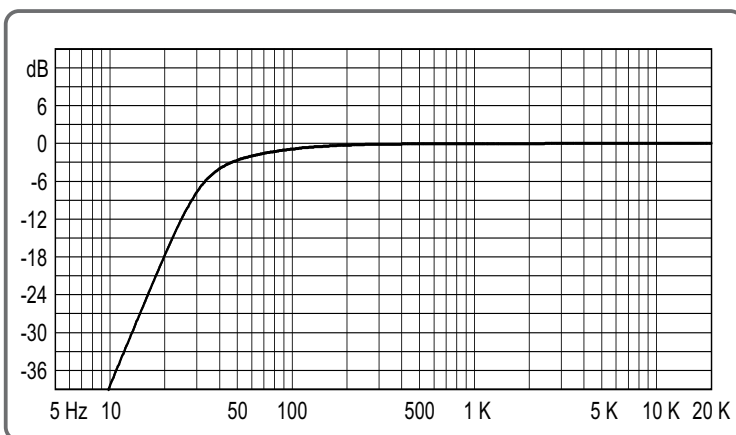

Referensi Box Speaker

Dimensi luar 223.3 Lt pada Fb 30.69 Hz
Tebal material 18 mm

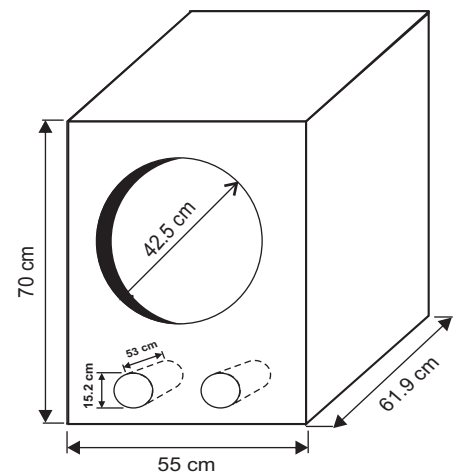

Showroom

Surabaya : Jl. Margomulyo No. 5, Tandes - Surabaya.
Telp. +62-81 231833504

Jakarta : Ruko Glodok Plaza Blok F no. 97 RT 06/RW 06 Mangga Besar - Jakarta Barat
Telp. : +62-21 30525443, 6493139, Fax. : +62-21 6493171